



هوك ليفت حمولة 20 طن Hook-lift 20 ton

شركة مصنع وسائط النقل للمنتجات المعدنية

شركة ذات مسؤولية محدودة س.ت: 1010320553

Wasa'et Al Naqil Factory For Metal Industrial Co.

Limited Liability Company C.R: 1010320553



Product Description	وصف المنتج
BOB Italian hook lift system with a lifting capacity of up to 20 tons, designed for efficient loading and unloading of waste and debris containers and compactors. It features a heavy-duty structure made from SSAB Strenx 700 steel, a hook with mechanical safety locking, and a rear hydraulic locking system to secure the container during operation and transport. It also includes a Soft-Touch system to reduce shocks during lifting and tipping, along with large sliding rollers and self-lubricating components for smoother operation and extended service life.	هوك لفت BOB الإيطالي بحمولة حتى 20 طن، مصمم لتحميل وتفريغ حاويات وضواغط النفايات والأنقاض بكفاءة عالية. يتميز بهيكل Heavy-Duty من (SSAB Strenx 700)، وخطاف مع تأمين ميكانيكي، وقفل هيدروليكي خلفي لتثبيت الحاوية أثناء التشغيل والنقل. كما يضم نظام Soft-Touch لتقليل الصدمات أثناء الرفع والإمالة، وبكرات انزلاق كبيرة مع أجزاء ذاتية التشحيم لتشغيل أكثر سلاسة وعمر أطول



هوك ليفت حمولة 20 طن Hook-lift 20 ton

شركة مصنع وسائط النقل للمنتجات المعدنية

شركة ذات مسؤولية محدودة س.ت: 1010320553

Wasa'et Al Naqil Factory For Metal Industrial Co.

Limited Liability Company C.R: 1010320553

Technical specifications	المواصفات الفنية
Hook level: 1425/1570 mm	مستوى الخطاف 1425 / 1570 مم
Lifting and tipping capacity: 20 ton	سعة الرفع والإمالة حتى 20 طن
Standard track: 1060 mm	الشاسية المناسب 1060 مم
Telescopic arm bolted hook & Mechanical hook security	ذراع تلسكوبي بخطاف مثبت بمسامير و نظام أمان ميكانيكي للخطاف
Flow control 3 functions type (WALVOIL SDS150)	وحدة تحكم في التدفق ثلاثي الوظائف نوع (WALVOIL SDS150)
Electric cab controls with (BOBEASY)	تحكم كهربائي من داخل الكابينة بنظام (BOBEASY)
Container hydraulic locking	قفل هيدروليكي للحاوية
ADR sheathed electric circuit (protection IP65)	دائرة كهربائية مغلقة ومحمية وفق متطلبات ADR، بدرجة حماية IP65
Soft touch for tipping and loading mode	نظام soft touch لوضعيات التحميل والإمالة لتقليل الصدمات
Rear vertical stabilizer to enhance stability during loading	ستاند خلفي رأسي لتعزيز الاتزان أثناء التحميل
Kit box for organized storage of tools and accessories	صندوق عدة لتخزين الأدوات والملحقات
Anti-rust paint (2 coats) + final paint (2 coats)	دهان مضاد للصدأ (طبقتان) + دهان نهائي (طبقتان)
Safety instruction stickers / warning labels	ملصقات تعليمات السلامة وتحذيرات التشغيل
CE compliant to meet applicable European safety requirements	طابق لمتطلبات علامة المطابقة الأوروبية لضمان السلامة
Warranty: 12months	الضمان: 12 شهر
Spare parts: Available locally / Lead time 24 hours	قطع الغيار: متوفرة محليًا / زمن التوريد: حتى 24 ساعة



هوك ليفت حمولة 20 طن Hook-lift 20 ton


شركة مصنع وسائط النقل للمنتجات المعدنية

شركة ذات مسؤولية محدودة س.ت: 1010320553

Wasa'et Al Naqil Factory For Metal Industrial Co.

Limited Liability Company C.R: 1010320553

MODEL	Hg	A	B	C	D	E	F	G	Weight Kg	Angle	Container	
											Min.	Max.
T20 NL MS	1.425\1.570	5.680	5.400	1.200	1.340	100	3.060	2.820	2080	48°	4.600	6.000

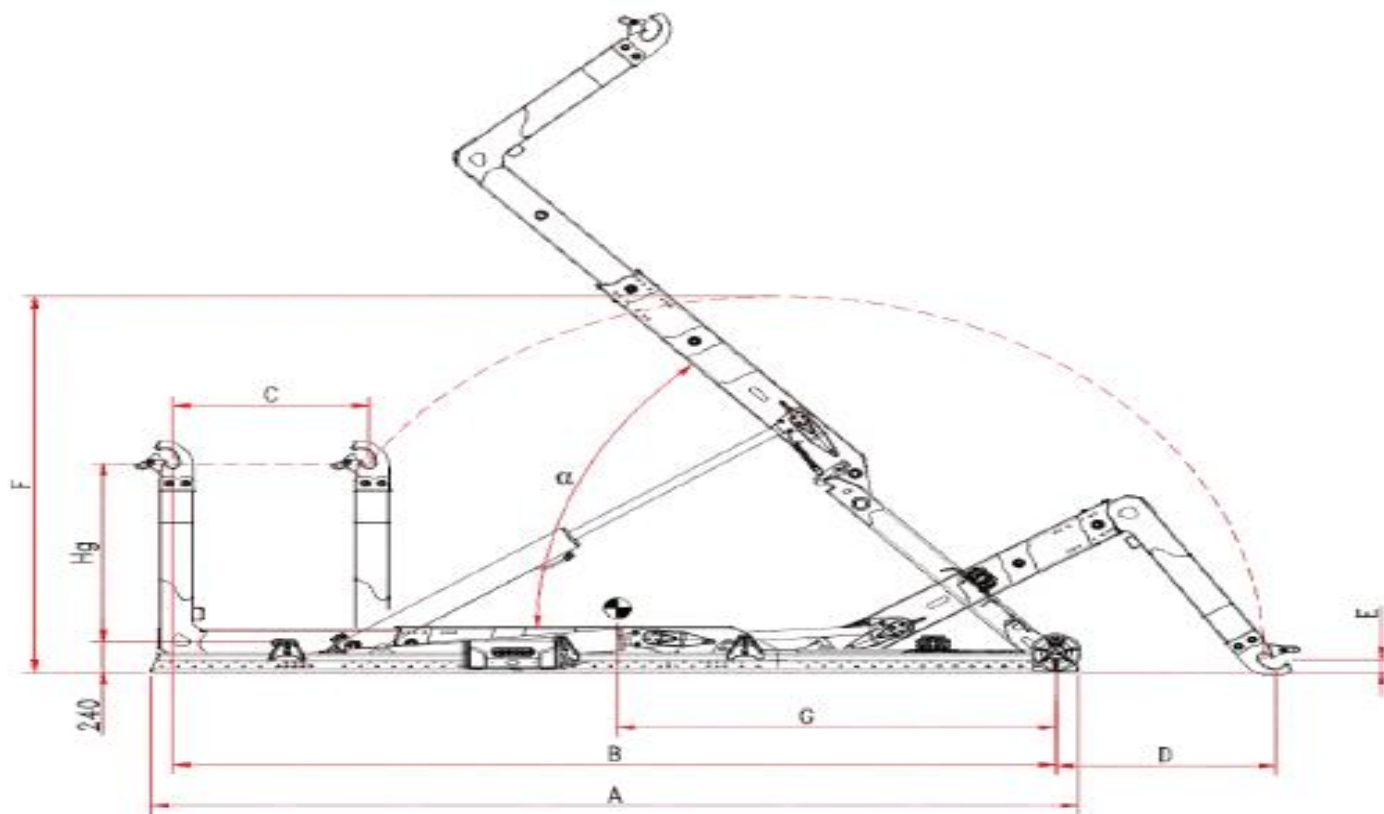



هوك ليفت حمولة 20 طن Hook-lift 20 ton

شركة مصنع وسائط النقل للمنتجات المعدنية
شركة ذات مسؤولية محدودة س.ت: 1010320553
Wasa'et Al Naqil Factory For Metal Industrial Co.
Limited Liability Company C.R: 1010320553

IMPORTANT DETAILS

